

# ■ Linuxmaniaスタートアップガイド

---

- 00. 初期状態で登録されているユーザについて
- 01. 使用するユーザの作成
- 02. ubuntuユーザの削除
- 03. ネットワークに接続する
- <補足 1> シングルユーザモードの起動方法

Linuxmania製品は、以下の手順が適用された状態で出荷されています。  
出荷時の状態に戻すために OSを再インストールした場合に、以下の作業を行ってください。

## 00. 初期状態で登録されているユーザについて

初期状態では以下のユーザアカウントが登録されています。

### (1)ubuntuユーザ

パスワードは「password」です。

初期状態のままですとセキュリティ上たいへん危険です。

このアカウントを使用する場合は必ずパスワードを変更してください。


## 01. 使用するユーザの作成




1. 画面右上の電源アイコンをクリックし、表示されたメニュー画面から歯車のアイコンをクリックします。



2. 設定一覧から「システム」をクリックし、[ユーザ]を選択します。

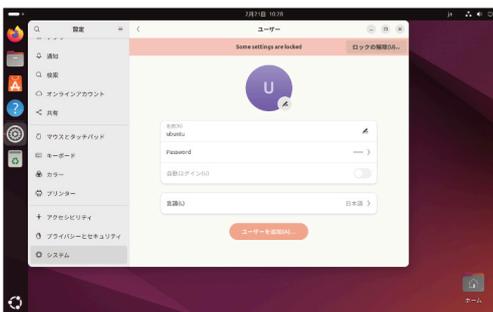


3. [ロックの解除]ボタンを押します。

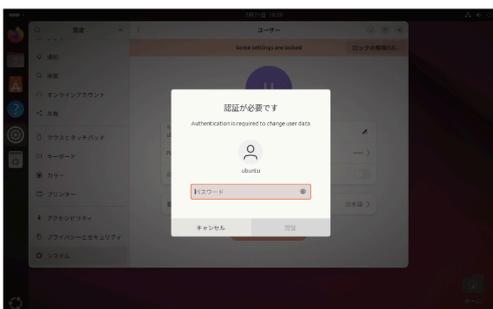

4. パスワードを入力し、[認証]ボタンを押します。  
※パスワードは、初期状態ではpasswordです。




5. [ユーザーを追加(A)]ボタンを押します。

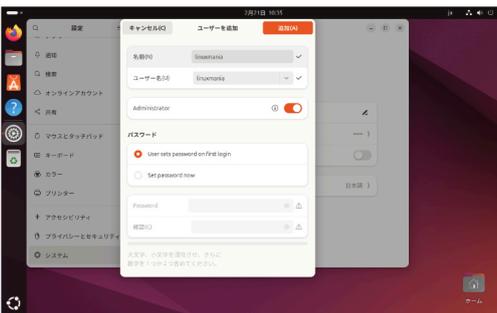

6. 新規ユーザの登録を行います。

「Administrator」を有効にし、新しいユーザ名を入力します。

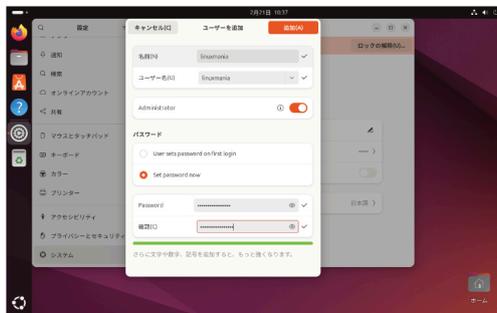

7. 新しいユーザのパスワードを設定します。

「Set password now」にチェックを入れ、パスワードを設定し [追加(A)]ボタンを押します。

※パスワードが短いものや不十分なもの場合は [追加(A)]ボタンを押すことはできませんのでご注意ください。



8. 新しいユーザが作成されました。

## 02. ubuntuユーザの削除 (この作業は必須ではありませんが、セキュリティ管理上お勧めしています。)



1. 先ほど作成したユーザでログインします。




2. ユーザ作成ツールを起動します。  
ユーザ作成時と同様に、設定一覧から「システム」をクリックし  
[ユーザ]を選択します。



3. [ロック解除] ボタンを押し、パスワードを入力します。  
ログインしているユーザが選択されていることを確認します。  
ログインしているユーザのパスワードを入力し、[認証] ボタン  
を押します。



4. ubuntuユーザーを選択し、ウィンドウ下部の  
[Remove User] ボタンを押します。

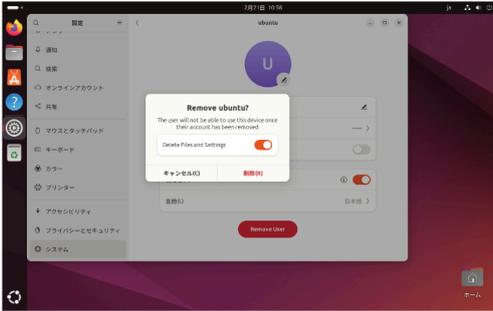

5.「Delete Files and Settings」を有効にし  
[削除(R)]ボタンを押します。



6.ubuntuユーザの削除が完了しました。

### 03. ネットワークへの接続


(A)ルータに有線 LAN接続する場合  
特に設定は必要ありません。

(B)ルータに無線 LAN接続する場合  
次ページの手順に従って設定してください。

#### (A)ルータに有線 LAN接続する場合

特に設定は必要ありません。  
メニューバー右の方にある以下のアイコンで、ネットワーク接続の状態を知ることができます。

有線 LANを接続している場合



有線 LANを接続していない場合



デスクトップ右上のアイコンをクリックすると、メニュー画面が表示されます。

[有線]>[有線設定]をクリックすると、  
接続先の選択、切断、接続情報の表示や設定を行うための  
メニューが表示されます。

(B)無線

LAN接続する場合(無線LAN搭載モデルのみ)



1. デスクトップ右上のアイコンをクリックすると、メニュー画面が表示されます。

2. お使いになる無線LANを選択します。

3. ロックを解除するため認証を行います。  
パスワードを聞かれますので、お使いになる無線LANのパスワードを入力して[接続(O)]を押してください。  
接続が成功すると右上に通知が表示されます。